


MASTIC DUR pour tenir le filtre métallique sur les 2 flasques

Petites tôles pliées en U permettant de garder l'écartement de l'ancien filtre en papier et servant à maintenir le nouveau filtre fibre ou mousse, remplaçable ou à nettoyer.
 Dimensions des 7 petites tôles
 Long 70 mm larg 10mm ép 1 mm
 Plier à chaque bout pour obtenir 50 mm extérieur du U

MODIFICATION FILTRE A AIR HONDA 125 K5

Enlever le filtre papier et les résidus de colle, bien nettoyer, préparer des petites tôles en U servant à garder l'écartement de 50mm, fixer avec des petits rivets pop, donner à l'ensemble un coup de peinture alu ou aspect galva, tailler une bande de filtre en fibre ou mousse.
 Possibilité de mettre 2 bandes

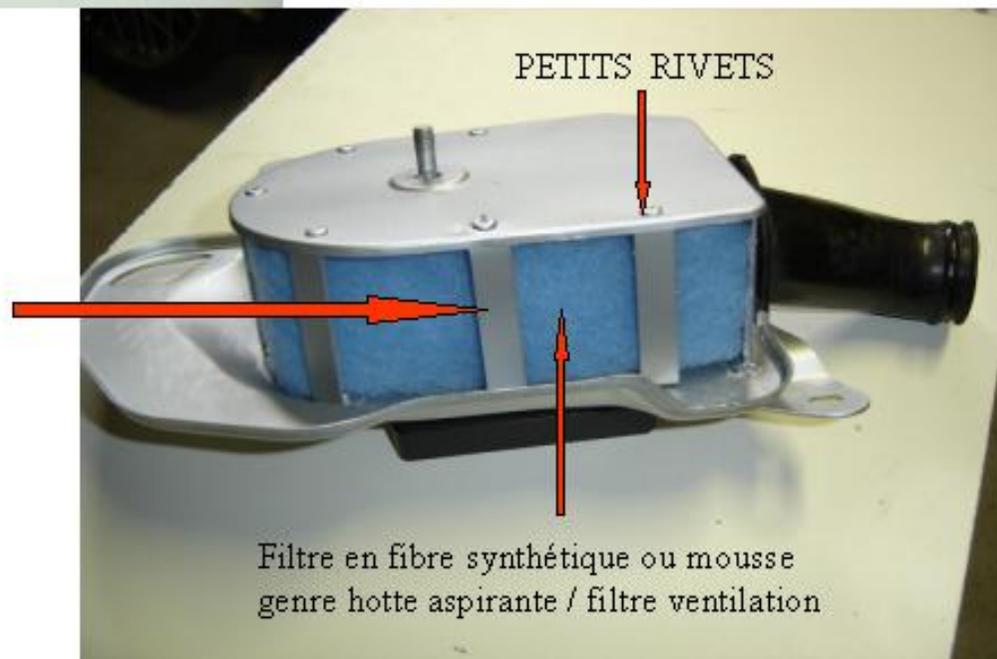

PETITS RIVETS

Filtre en fibre synthétique ou mousse genre hotte aspirante / filtre ventilation